


ION INDUSTRIES

Opbouw Serieschakelaar IP55

Grijs: 55.100.030
Zwart: 55.200.030

Installatieschema (NL), Installation diagram (EN),
Einbauschema (DE)

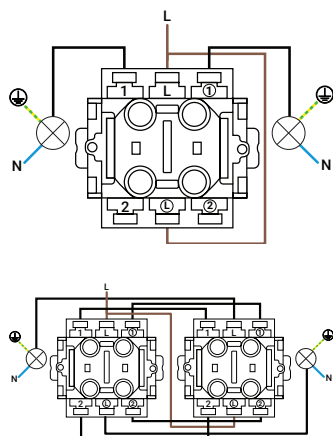


Opbouw Serieschakelaar IP55 (Nederlands)

1. Schakel stroom uit voor aanvang.
2. Demonteer de schakelaar door met een schroevendraaier de opzetwip op te lichten (Fig.1, A).
3. Snij de tule op maat.
4. Montage van de schakelaar volgens schema.
5. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
6. Schakel stroom in.

Let op! Monteer de achterbak met TOP ↑ naar boven (zie achterzijde achterbak). Kleurcode VD-installatiedraden:

Kleur	Functie
Zwart	Schakeldraad
Bruin	Fasedraad
Blauw	Nuldraad
Groengeel	Aarddraad

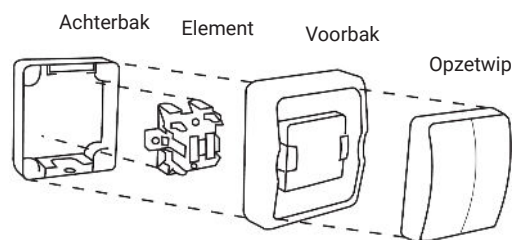

- Binnen- en buitengebruik
- Stofbescherming/plensdicht
- Zie binnenzijde voor installatie
- Open IP54, gesloten IP55


De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatie-richtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel

Surface-mounted Series switch IP55 (English)

1. Turn off power before starting!
2. Remove the switch by using a screwdriver to lift the rocker (Fig. 1, A).
3. Cut the grommet to size.
4. Mounting of the switch according to diagram.
5. Make sure all the wires are tightened.
6. Turn on power.

Important! Assemble the housing arrow up ↑ (see back of the housing back). Color code VD-installation wire:

Color	Function
Black	Switch wire
Brown	Live wire
Blue	Neutral wire
Green/Yellow	Earth wire

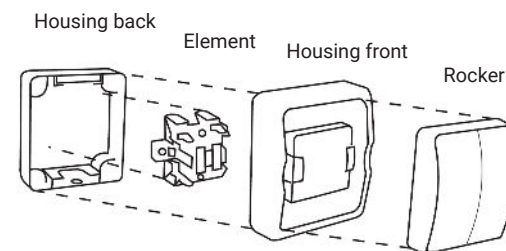

- For indoor and outdoor use
- Dust protected / Splashing of water
- See inside for installation
- Open IP54, closed IP55

The colours of the wiring may differ from colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

WWW.IONINDUSTRIES.COM

ION INDUSTRIES (NL)

ION INDUSTRIES (DE)

Symfonielaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

Waldstraße 30,
55452 Windesheim,
Deutschland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 – 489 05 25

germany@ionindustries.com
+49 (0) 670 76 833 699



Scan de QR-code voor de
handleiding en installatievideo



Scan the QR-code for the manual
and installation video


Aufputz-Serienschaltung IP55 (Deutsch)

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!
2. Entfernen Sie den Schalter mit einem Schraubendreher durch die Wippe auf zu heben. (Abb.1, A)
3. Schneiden Sie den Leitungseinführung zu.
4. Montage des Schalters gemäß Diagramm. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
5. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wichtig! Montieren Sie das hinterteil mit der Oberseite ↑ nach oben (siehe Rückseite des hinterteil). Farbcode Installationkabel:

Farbe – Funktion

Schwarz		Schalterdraht
Braun		Phasendraht
Blau		Nulldraht
Grün-Gelb		Erdungsdraht

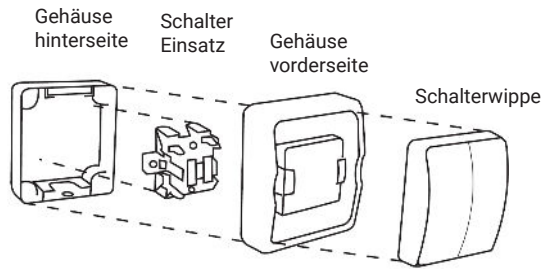

- Innen- und Außeneinsatz
- Staubgeschützt/auslaufsicher
- Einbau siehe innen
- Offen IP54, geschlossen IP55

Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrahtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.



Bitte scannen Sie den QR-Code für die
Anleitung und Installationsvideo