

ION INDUSTRIES Installatie Handleiding Smart LED Zigbee Dimmer


Ga naar de Apple Appstore/Google Play Store en download de Tuya Smart App.
Open de App en lees verder hoe je de Smart wifi dimmer installeert.




Het installeren van de Tuya Smart App


Stap 1:

Open de Tuya Smart App en accepteer de Privacy Policy. Druk vervolgens op de "Nieuw account" knop. Voer uw e-mailadres in en druk op de knop "Verificatiecode ophalen".

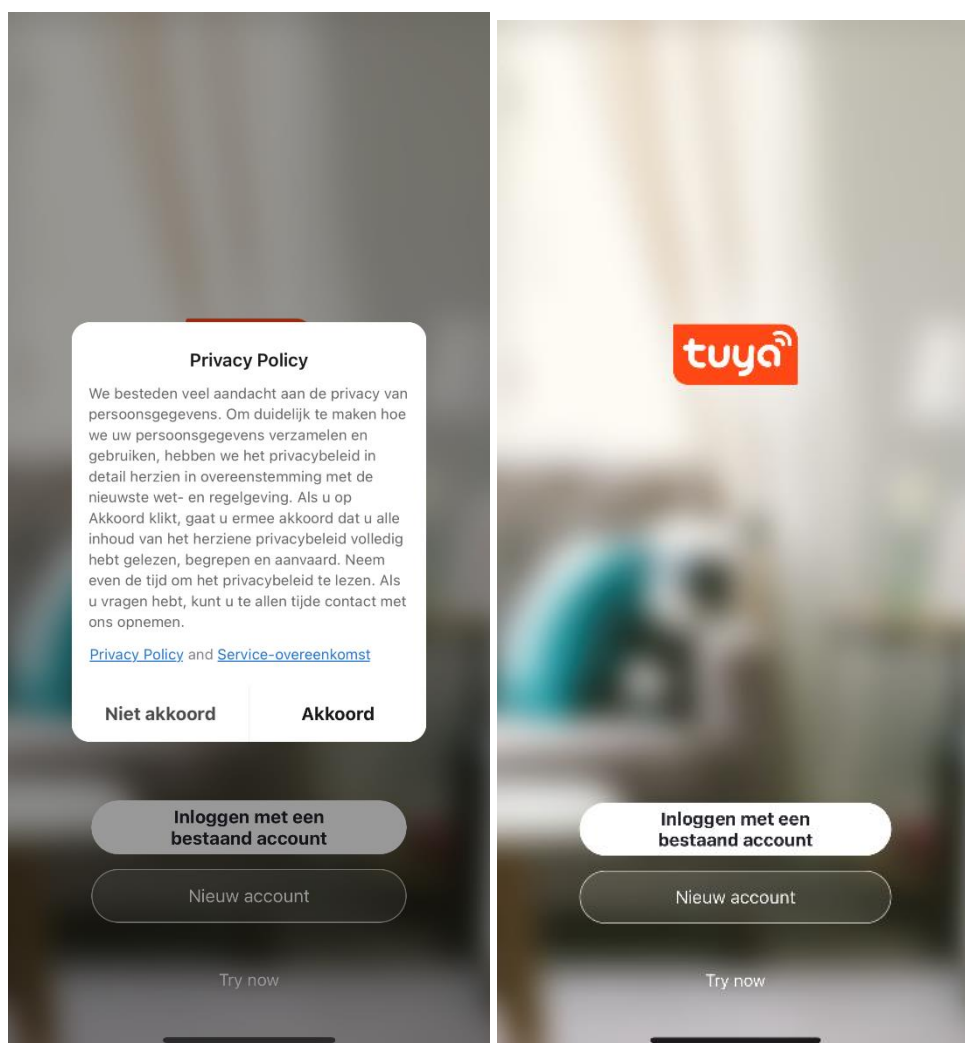

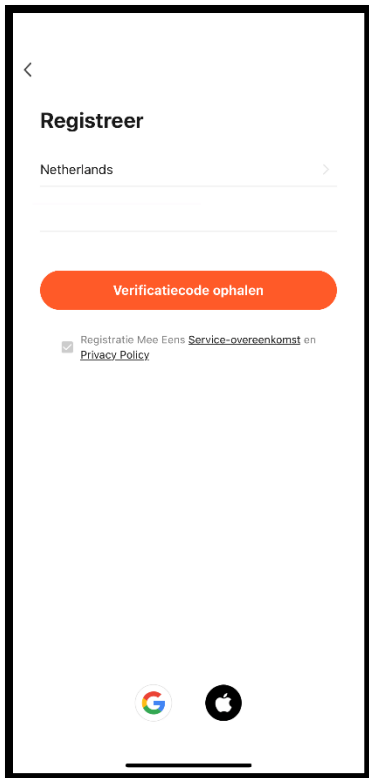


Indien u beschikt over een Google of Apple account, kunt u daar direct mee inloggen door onderaan op het bijbehorende symbool (de “G” van google of het “appeltje” van Apple) te klikken. (Indien u al beschikt over een Google/Apple account, log dan in en ga verder naar stap 4.)

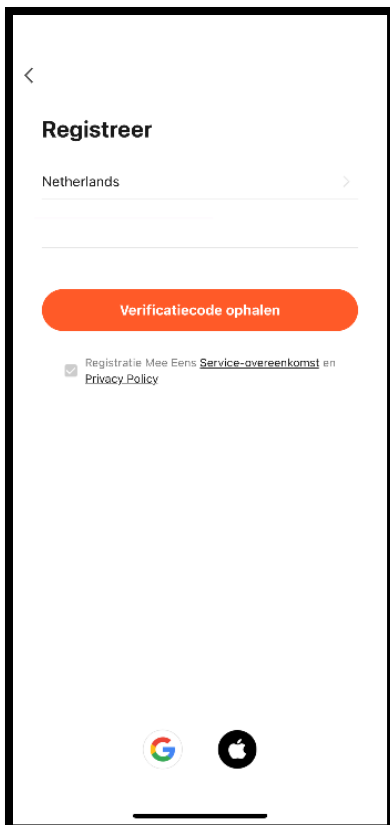

Stap 2:


Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met een verificatiecode van Tuya. Open de Tuya Smart App en vul nu de ontvangen verificatiecode in.

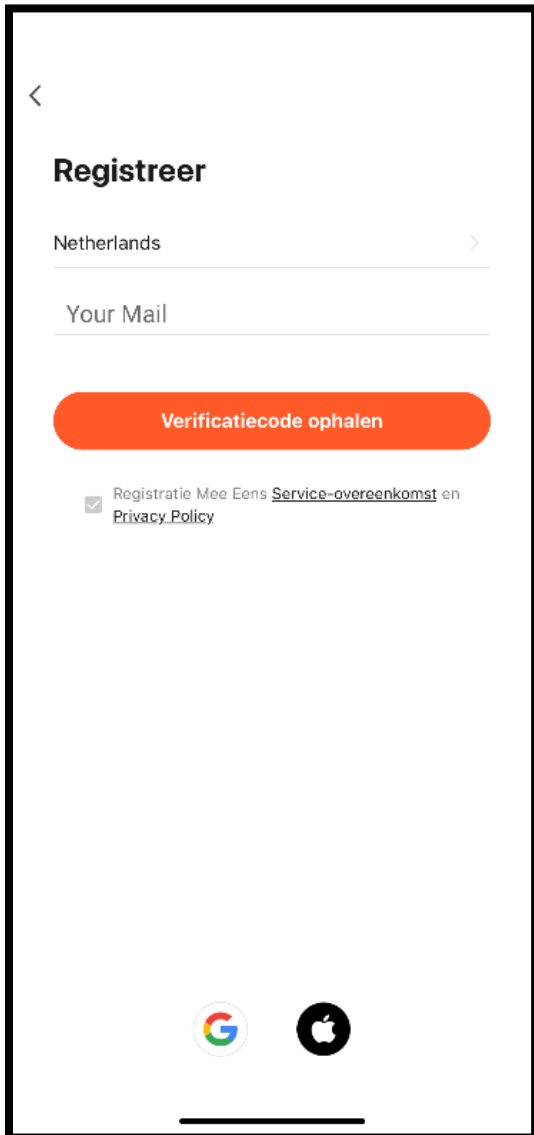

The screenshot shows the registration screen of the Tuya Smart App. At the top left is a back arrow. The title "Registreer" is centered. Below it, "Netherlands" is displayed with a right-pointing arrow. Underneath is a field labeled "Your Mail" with a right-pointing arrow. A prominent orange button with the text "Verificatiecode ophalen" is centered. Below the button, there is a checked checkbox followed by the text "Registratie Mee Eens [Service-overeenkomst](#) en [Privacy Policy](#)". At the bottom of the screen, there are two circular icons: the Google logo on the left and the Apple logo on the right. A thin horizontal line is visible at the very bottom of the screen.

Stap 3:


Stel vervolgens een wachtwoord in en klik op de knop "Doorgaan". Let op: het wachtwoord moet uit minimaal 6 en maximaal 20 karakters bestaan en moet een combinatie zijn van letters en cijfers.

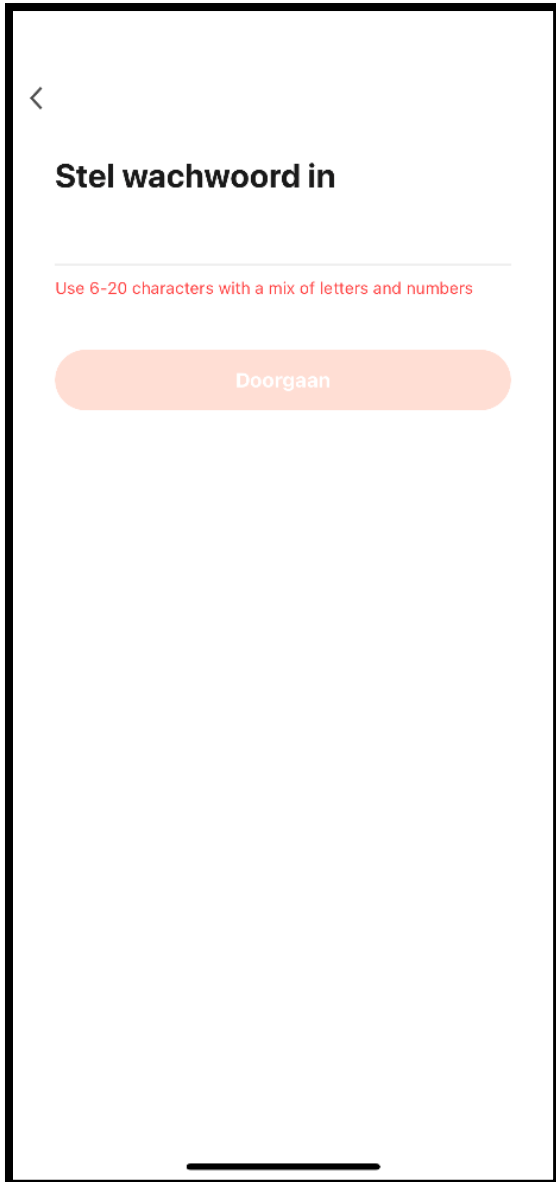

The image shows a mobile application screen for setting a password. At the top left, there is a back arrow icon. Below it, the title "Stel wachtwoord in" is displayed in bold black text. A horizontal line separates the title from the instructions below. The instructions, "Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers", are written in a smaller red font. Below the instructions is a large, rounded orange button with the text "Doorgaan" in white. At the bottom of the screen, there is a thin black horizontal line representing the home indicator bar.

Stap 4:

De Tuya Smart App vraagt nu toestemming om o.a. data te verzamelen. Klik op "Go to App" en accepteer vervolgens alle voorwaarden waar de App om vraagt.

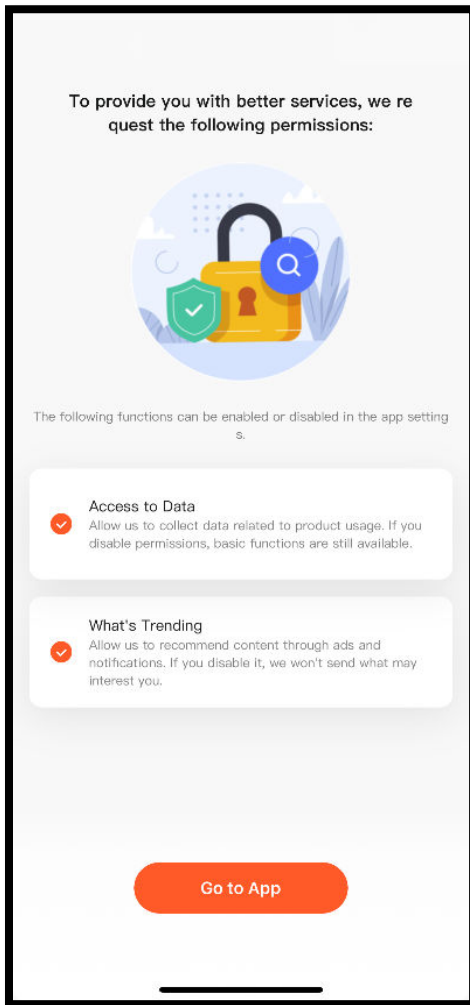

Het activeren van de Tuya Smart App.

Stap 5:

Indien dit nog niet gedaan is sluit de gateway aan en voeg deze toe in de Tuya smart App

Stap 6:

Sluit de dimmer aan zoals in de technische specificaties is beschreven.


Stap 7:

Zet nu de lamp aan die door de dimmer wordt aangestuurd. Druk driemaal achter elkaar op de reset-knop (aan-/uitknop van de dimmer). Tussen elke druk moet +/- een halve seconde pauze zitten (één seconde is te veel). Bij de derde en laatste druk houd je de reset-knop ingedrukt tot de lamp begint te knipperen (de lamp zal eerst kort uitgaan voordat deze start met knipperen).

Stap 8:

Om de dimmer te configureren dienen de locatie services, Dient u verbonden te zijn met de Tuya Smart App van het apparaat dat u gebruikt.

Druk onderaan de Tuya Smart App op "Mijn familie" en druk daarna op de knop "Toestel toevoegen".

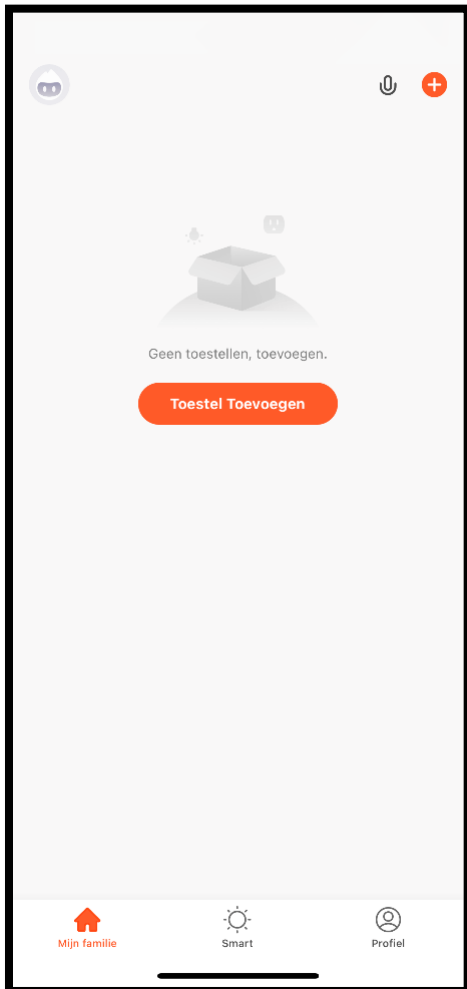

Toevoegen zonder QR-code:

- Stap 1 Klik op mijn familie
- Stap 2 Klik op de zigbee gateway
- Stap 3 Klik op Add subdevice
- Stap 4 volg de instructies die in beeld komen
- Stap 5 Ga verder met onderstaande Stap 9

Toevoegen met QR-code (beschikbaar op de webpagina):

- Stap 1 Klik op mijn familie
- Stap 2 Klik op toestel toevoegen
- Stap 3 Druk rechtsbovenin op QR scannen
- Stap 4 Scan de QR code op de handleiding
- Stap 5 Druk op toevoegen


Stap 6 Selecteer de gateway

Stap 7 Volg de uitleg die u in beeld krijgt.


Stap 8 Druk op de + om de dimmer toe te voegen

Stap 9:

Zojuist heeft u de dimmer succesvol in de Tuya Smart App geïnstalleerd. Wanneer u terugkeert naar de homepage kunt u de dimmer bedienen. Hiervoor klikt u op de verbonden dimmer en voert u de gewenste actie uit.

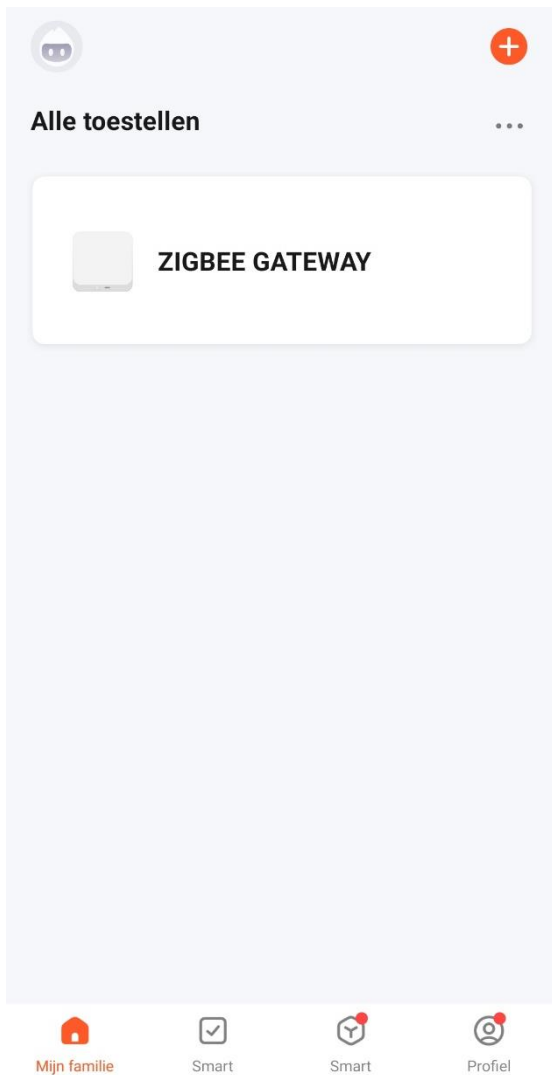

Met het verslepen van de schuifbalk kunt u de lamp zachter of feller dimmen. Middels de "Power" knop kunt u de dimmer aan- of uitschakelen. Daarnaast is het mogelijk om het minimale en maximale niveau van dimmen bij te werken. Hiervoor drukt u rechtsonder op "Setting".

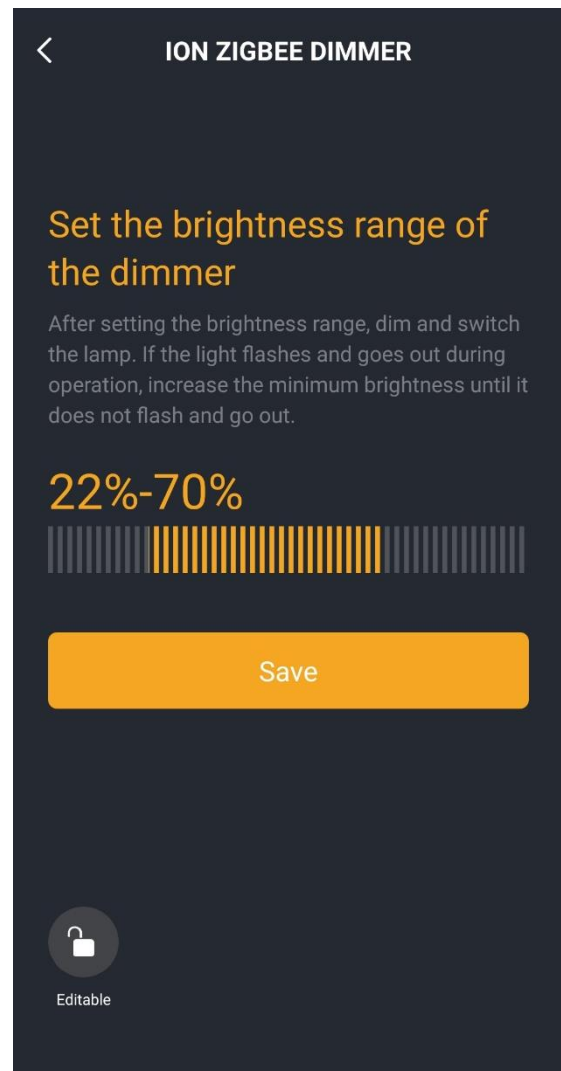


Het samenvoegen van verschillende dimmers in één groep

Wanneer u gebruik maakt van meerdere LED Zigbee Dimmers kunt u deze koppelen aan één groep. Hiermee kunt u tegelijkertijd alle gekozen dimmers aan- of uitschakelen.

Stap 1:

Druk op een van de toestellen in de Tuya Smart App.

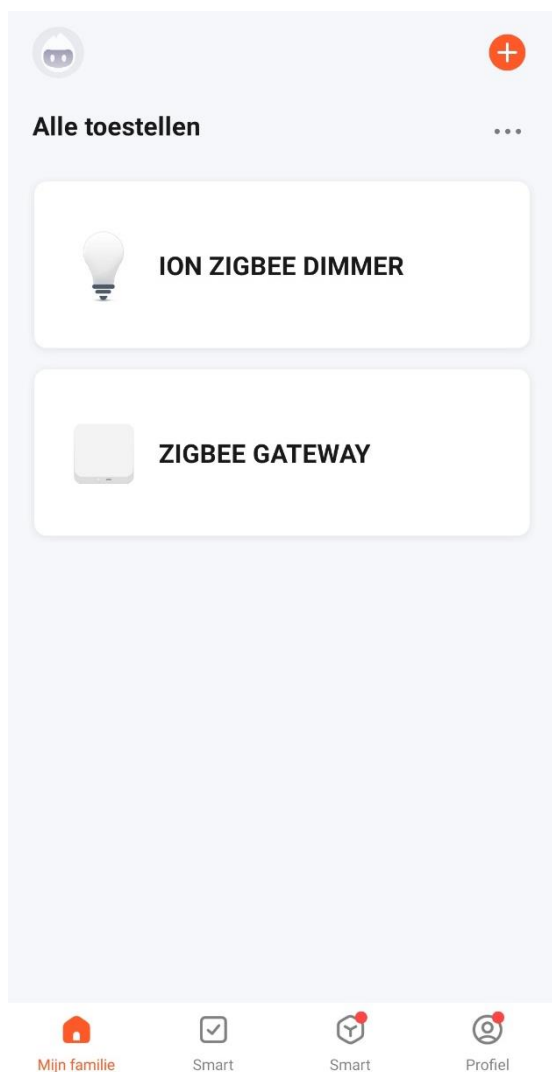


Stap 2:

Klik vervolgens op het pen icoontje rechtsboven op het scherm.




Stap 3:

Klik op “Creëer groep” (zie foto).

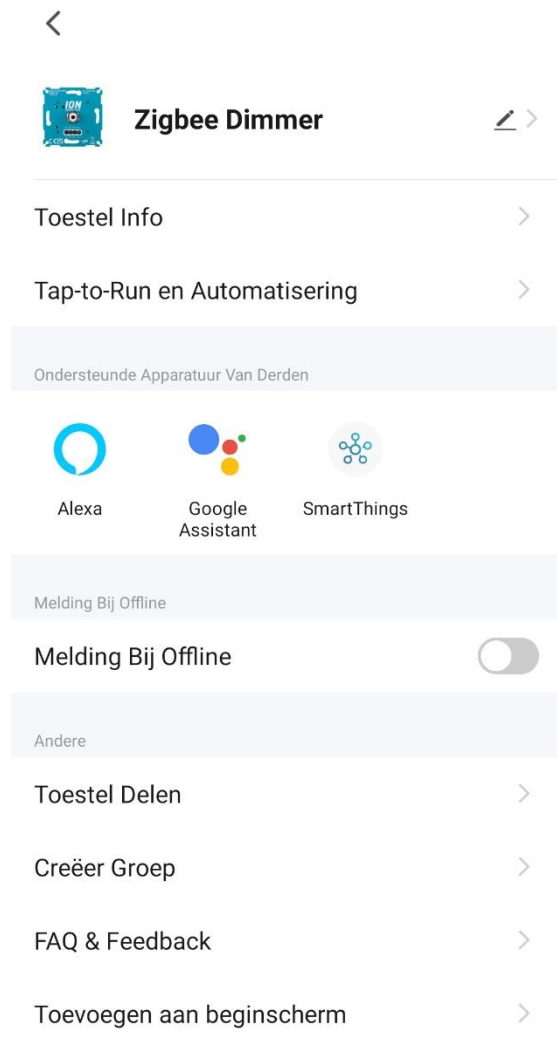


Stap 4:

Selecteer de dimmers die u samen wilt voegen in een groep. Klik vervolgens op “Opslaan”.

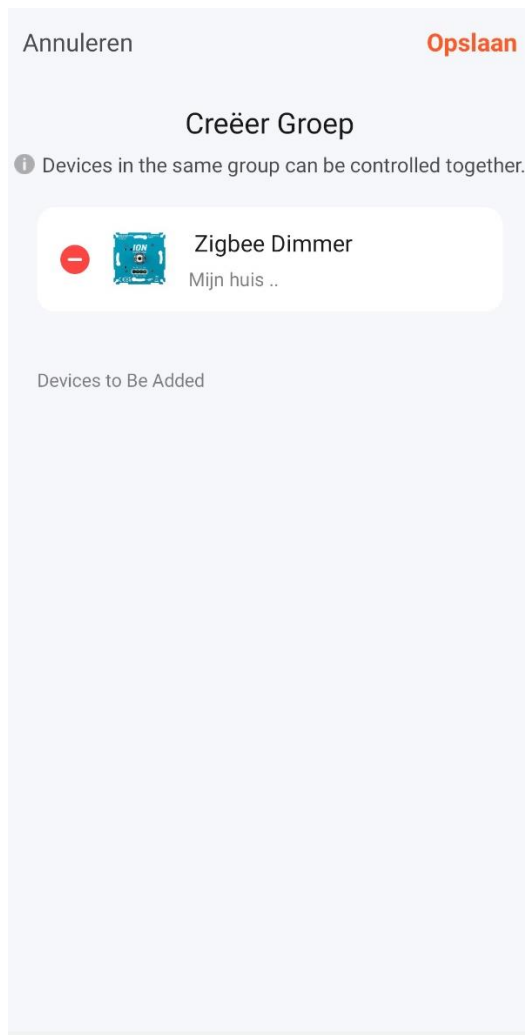

Stap 5:

U krijgt nu een menu waar u de naam van uw groep kunt invullen, bijvoorbeeld "Zigbee DIMMER groepeer". Voer de door u gewenste naam in en klik op "Opslaan".

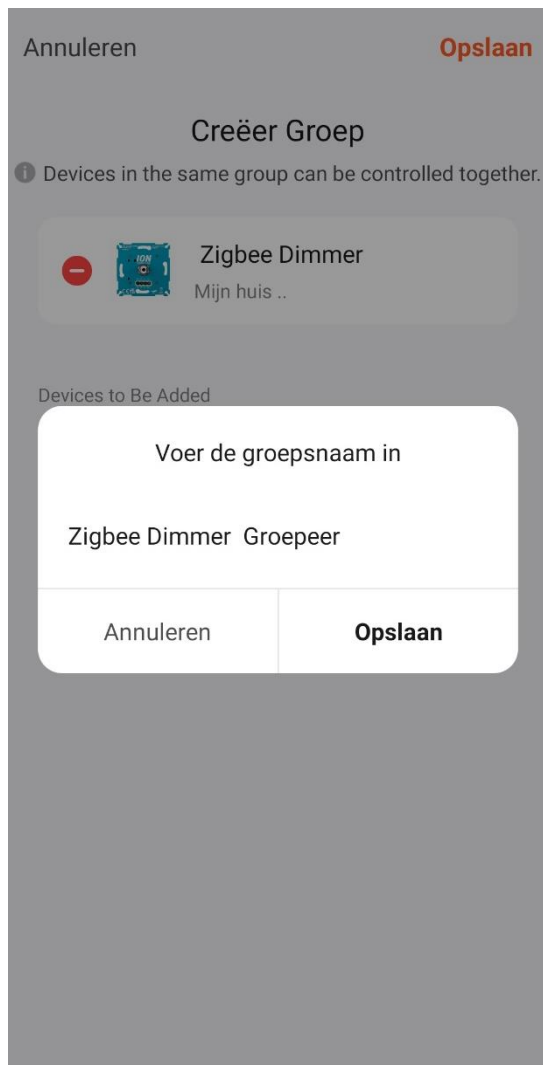

Op de "Mijn familie" pagina is de zojuist aangemaakte groep zichtbaar. Wanneer u de groep aanklikt en vervolgens op de "Power" knop drukt, zullen alle aangesloten dimmers aan- of uitschakelen.

